

Paxton Inox S-M-L

Trois dimensions à choix S-M-L

Monocode ou Multicodes (Max. 50)


Code(s) de 4 à 8 chiffres

Finition INOX étanche

Montage AP en intérieur ou extérieur

Touche sonnette

Programmation par code maître

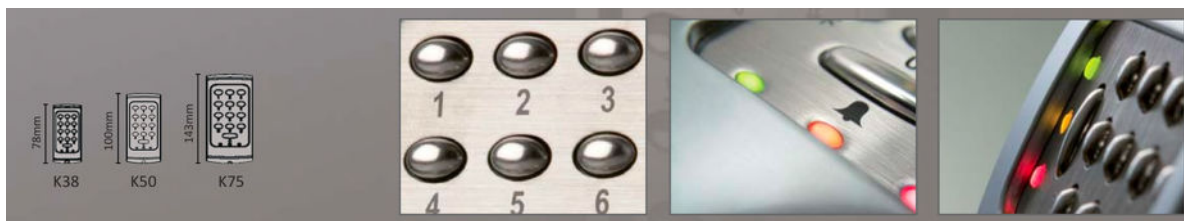

Codes d'utilisateur	Jusqu'à 50 codes de 4 à 8 chiffres
Conception du clavier	En acier inoxydable
Finition extérieure du clavier	En acier inoxydable
Bouton de sortie	Oui
Sonnette	Oui
Code de contrainte (menace)	Oui
Désactivation après 20 chiffres erronés	Programmable
Mode de fonctionnement silencieux	Programmable
Temps d'ouverture de porte	1 à 60 secondes
Compatible avec gâche à rupture de courant	Oui
Sortie à relais libre de potentiel	Non
Code de basculement (débloqué)	Oui (permet de maintenir la porte libre)
Étanchéité	IPX7 (submersible)
Température en fonctionnement	-35° C à 66° C
Câbles moulés à l'arrière du clavier	8 fils de couleurs
Longueur de câble fournie	3 mètres
Durée de vie du clavier	Plus d'un million de pressions
Tension d'alimentation	Min. 8Vdc – Max. 14Vdc
Courant de sortie en mode continu	500 mA
Courant de sortie maximal pendant 7 secondes	1A
Courant de sortie disponible pour sonnette	500 mA
Courant de repos	50 à 100 mA

DIMENSIONS L x H x P

Modèle L (K75)

75 x 143 x 16 mm

Modèle M (K50)

50 x 100 x 15 mm

Modèle S (K38)

38 x 78 x 12.5 mm



- Options :**
- TBD2 Alimentation 240Vac / 12Vdc 1A**
 - HOR Horloge digitale avec changement été/hiver automatique**
 - 860C Sonnette gong 3 tons électronique**

Fonctions des fils

